

MOCOWANIA PUNKTOWE



KRAUS
OKUCIA DO SZKŁA

2013

ALUMINIUM



MOCOWANIA
PUNKTOWE



DASZKI SZKLANE



POCHWYTY DO
DRZWI SZKLANYCH



OKUCIA DO DRZWI
PRZESUWNYCH




ZABUDOWY
CAŁOSZKLANE



KABINY
PRYSZNICOWE



BALUSTRADY



BALKONOWY I
TARASOWY SYSTEM



RÓŻNE



KRAUS GmbH

Industriestraße B 16


A 2345 Brunn am Gebirge

☎ +43 2236 379 680

📠 +43 2236 379 680 DW 90

@ office@kraus-gmbh.at

🌐 www.kraus-gmbh.at

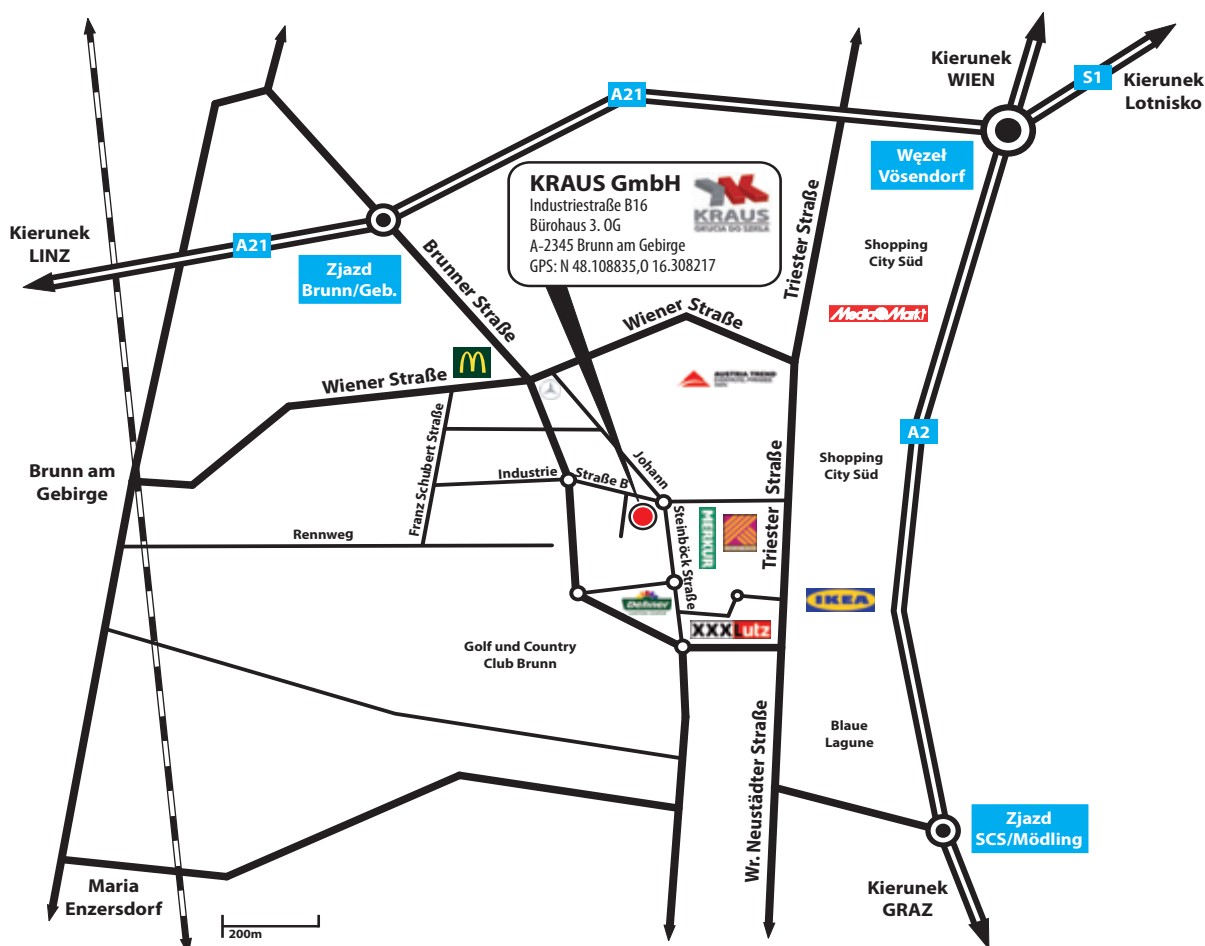

Jak do nas trafić:

Z Wiednia:

- ▶ A23 kierunek Graz
- ▶ A21 kierunek Linz
- ▶ Zjazd Brunn/Geb.
- ▶ trzymać się lewej (kierunek Brunn/Geb.)
- ▶ na światłach prosto (Mc Donald's)
- ▶ na rondzie 3. zjazd
- ▶ po około 150 m skręcić w prawo (po Zgonc)

Z Graz:

- ▶ A2 kierunek Wiedeń
- ▶ Węzeł Vösendorf: A21 kierunek Linz
- ▶ Zjazd Brunn/Geb.
- ▶ trzymać się lewej (kierunek Brunn/Geb.)
- ▶ na światłach prosto (Mc Donald's)
- ▶ na rondzie 3. zjazd
- ▶ po około 150 m skręcić w prawo (po Zgonc)

Z Linz:

- ▶ A1 kierunek Wiedeń
- ▶ Węzeł Steinhäusl: A21
- ▶ Zjazd Brunn/Geb.
- ▶ trzymać się lewej (kierunek Brunn/Geb.)
- ▶ na światłach prosto (Mc Donald's)
- ▶ na rondzie 3. zjazd
- ▶ po około 150 m skręcić w prawo (po Zgonc)

01 ALUMINIUM	Ceowniki	4 – 8
	Kątowniki	9 – 11
	Płaskie profile	12
	Listwy do szkła	13
	Profil do suchego szklenia, VHB-Taśma, Przyssawka do szkła	14 – 15
	Szyny do dachu płaskiego	16 – 19
02 MOCOWANIA PUNKTOWE	Zaciskowe mocowania punktowe, sztywne	20 – 25
	Mocowania punktowe, sztywne	26 – 31
	Mocowania punktowe, ruchome	32
	Łączniki do szkła	33
	Narzędzie montażowe (klucze do nakrętek okrągłych, klucze hakowe, śruba dwugwintowa, itp.)	34
	Mocowania punktowe LED, ruchome	35
	Mocowania dystansowe	36
	Mocowania do półek szklanych	37 – 39
	Profile do półek szklanych (standartowe, LED)	40 – 44
	Mocowania do luster	45 – 46
03 DASZKI SZKLANE	Daszki podwieszane KRAUS	47 – 53
	Daszki wspornikowe KRAUS	54
	Akcesoria do daszków szklanych (LED, rynna)	55
	Daszki podwieszane P&S	56 – 57
	Daszki wspornikowe P&S	58 – 59
04 UCHWYTY DO DRZWI SZKLANYCH	Pochwyty do drzwi szklanych (stal nierdzewna, chromowane, chromowane matowo)	60 – 63
	Blokowane pochwyty do drzwi szklanych + akcesoria	64 – 67
	Wklejki do drzwi przesuwnych, uchwyty okrągłe, uchwyty do szkła, uchwyty do klejenia	68 – 69
05 OKUCIA DO DRZWI PRZESUWNYCH	Zestaw do drzwi przesuwnych ROL-I	70 – 71
	EKU Porta 40	72 – 79
	EKU Porta 100	80 – 99
	KRAUS drzwi przesuwne zestaw 50 / KRAUS drzwi przesuwne zestaw soft 60	99a – 99d
	EVOLUTION V-5100 / V-5150 / V-5103 / V-5153	100 – 105
	EVOLUTION V-5300 / V-5303 Softclose	106 – 109
	EVOLUTION V-1200 / V-4000 / V-4100 / V-4200	110 – 115
	EVOLUTION V-2200 / V-2250 / V-2300 / V-2350 / V-8000 / V-8100	116 – 119
	Uszczelki do fug	120
	System przesuwny do gablot "Primus"	121 – 131
06 ZABUDOWY CAŁOSZKLANE	Akcesoria do szkła 8mm, 10mm oraz 12mm (stal nierdzewna), samozamykacze podłogowe	132 – 141
	Ościeżnice aluminiowe KRAUS	142 – 145
	Zamki do drzwi szklanych, klamki, zawiasy	146 – 158
07 KABINY PRYSZNICOWE	Okucia do drzwi przesuwnych prysznicowych	159 – 161
	Okucia do kabin prysznicowych	162 – 179
	Uchwyty do kabin prysznicowych	180 – 183
	Wsporniki (okrągłe lub kwadratowe)	184 – 185
	Uszczelki do kabin prysznicowych	186 – 189
08 BALUSTRADY	KRAUS Balustrady LITE	190 – 199
	Pochwyty ze stali nierdzewnej Ø 42,4mm / Ø 48,3mm / 40x60mm	200 – 203
	Rury Ø 33,7mm / Ø 42,4mm / Ø 48,3mm & łączniki, zaślepki, mocowania pochwyty	204 – 211
	Rury 40 x 40mm & łączniki, zaślepki, mocowania pochwyty	212 – 215
	Pochwyty drewniane Ø 42mm (klonowe, bukowe, dębowe) & łączniki, zaślepki	216 – 217
	Słupki ze stali nierdzewnej model 01, 02, 03, 04 & mocowania	218 – 222
	Mocowania punktowe	223 – 225
	Uchwyty do szkła model 00, 02, 05, 01, 06, 04, 08, 07 & zaciski do szkła	226 – 240
	Pręty & uchwyty przelotowe	240 – 242
	Schody okrągłe (szkło, stal nierdzewna)	243
	System linkowy	244 – 247
	Siatka	248 – 251
	Środki czyszczące	252 – 254
09 BALKONOWY I TARASOWY SYSTEM	Neher-Multiraum	255 – 267
10 RÓŻNE	Przyssawka na pompkę POWR-GRIP	268
	Lakiery do szkła	269
	Notatki, znak-firmowy	270 – 271

SYSTEMY MOCOWAŃ PUNKTOWYCH

02




Przykłady zastosowania do mocowań punktowych (Zdjęcia są pożyczzone od szklarza z Wiednia 10)



SYSTEMY MOCWAŃ PUNKTOWYCH


02

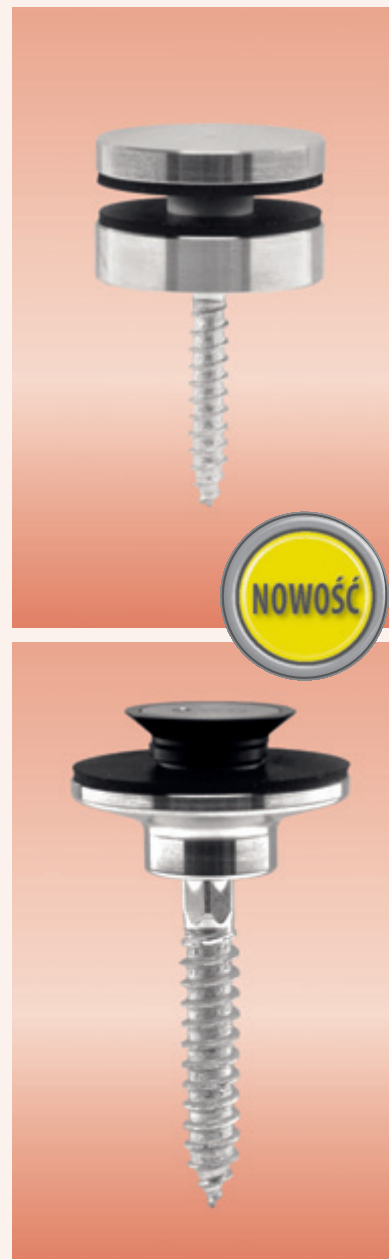

Nasze V2A lub V4A mocowania punktowe są produkowane na maszynach CNC i osiągają dzięki temu najwyższe wymagania jakości.

- ▶ Produkcja z różnych jakościach materiału stali nierdzewnej np. 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571, ... (na zamówienie też ze świadectwem fabrycznym lub z innych materiałów)
- ▶ Mocowania punktowe wzniośle lub jednopłaszczyznowe, ruchome lub przegubowe
- ▶ Dostępne w różnych średnicach do 150mm
- ▶ Wykonania specjalne według Państwa wytycznych technicznych możliwe

Poza tym produkujemy dla Państwa elementy toczone z mosiądzu, aluminium i plastiku.

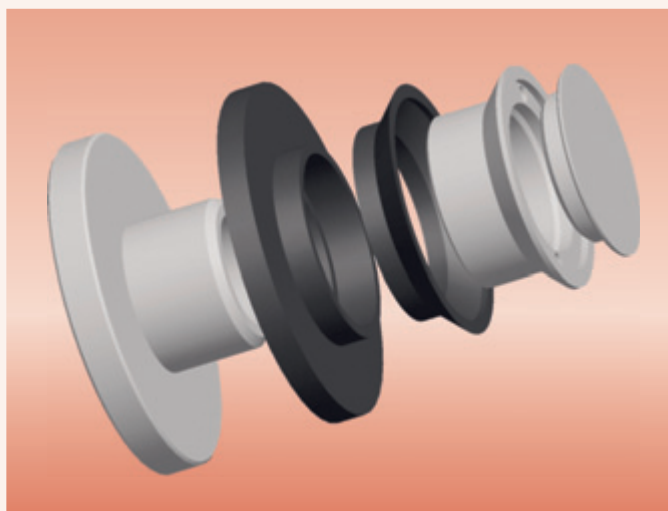





ZACISKOWE MOCOWANIA PUNKTOWE SZTYWNE

Pico zaciskowe mocowanie punktowe sztywne Ø 29/20mm

Otwór w szkło Ø 20/12mm x 45°

Mocowanie: śruba stożkowa Ø 6mm z łbem Ø 12mm przez wykonawcę
Materiał PA6, poliamid

Nr. Art.	Opisane
597501	GM PICO plastik czarny, do szkła 6-8mm
597502	GM PICO plastik przezr., do szkła 6-8mm
597301	Zaślepka mosiądz niklowany
597302	Zaślepka złocista



- 1) GM PICO® do otworu stożkowego 45° Ø 12mm możliwość wstępnego montowania.
- 2) GM PICO® prosto wcisnąć w otwór stożkowy. Pomoc montażowa na gumie.
- 3) Wkręcić zwykłą śrubę stożkową 6mm.
- 4) Jednopłaszczyznową zaślepkę wcisnąć - gotowe!


Zaciskowe mocowanie punktowe sztywne Ø 16/16mm

Otwór w szkło Ø 16/10mm x 45° / y = 15-19mm

(Zależnie od grubości szkła)

Mocowanie: śruby stożkowe M5 / aluminium, V2A, EPDM

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
KPS1605.00	4-8mm




Zaciskowe mocowanie punktowe sztywne Ø 30/30mm

Otwór w szkło Ø 30/20mm x 45° / y = 21-25mm

(Zależnie od grubości szkła)

Mocowanie: śruby stożkowe M6 / aluminium, V2A, EPDM

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
KPS3006.00	8-12mm




Zaciskowe mocowanie punktowe sztywne Ø 30/30mm

Otwór w szkło Ø 30/20mm x 45° / y = 18-30mm

(Zależnie od grubości szkła)

Mocowanie: śruby stożkowe M8 / aluminium, V2A, EPDM

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
KPS3008.00	8-20mm







ZACISKOWE MOCOWANIA PUNKTOWE SZTYWNE

Zaciskowe mocowanie punktowe sztywne Ø 35/32mm

Otwór w szkłe Ø 32/26mm x 45°
Mocowanie: gwint M8 / V2A, EPDM

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
KPS3501.00	10mm
KPS3501.01	12mm
KPS3501.02	16mm
KPS3501.03	20mm




02

Zaciskowe mocowanie punktowe sztywne Ø 35/32mm

Otwór w szkłe Ø 32/26mm x 45°
Mocowanie: podłużny otwór 8x13mm / V2A, EPDM


Nr. Art.	Grubość szkła (x)
KPS3502.00	10mm
KPS3502.01	12mm
KPS3502.02	16mm
KPS3502.03	20mm



Zaciskowe mocowanie punktowe regulowane Ø 35/32mm

Otwór w szkłe Ø 32/26mm x 45°
Mocowanie: gwint M8 / V2A, EPDM


Nr. Art.	Grubość szkła (x)
KPS3503.00	12mm
KPS3503.01	16mm
KPS3503.02	20mm



Zaciskowe mocowanie punktowe regulowane Ø 35/32mm

Otwór w szkłe Ø 32/26mm x 45°
Mocowanie: podłużny otwór 8x13mm / V2A, EPDM

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
KPS3504.00	12mm
KPS3504.01	16mm
KPS3504.02	20mm






ZACISKOWE MOCOWANIA PUNKTOWE SZTYWNE

Zaciskowe mocowanie punktowe sztywne Ø 52/32mm

Otwór w szkłe Ø 32/22mm x 45° / y = 80mm

Mocowanie: sztyft gwintowany M12 / V2A, EPDM

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
KPS5202.00	10mm
KPS5202.01	12mm
KPS5202.02	16mm
KPS5202.03	20mm




Zaciskowe mocowanie punktowe sztywne Ø 52/32mm

Otwór w szkłe Ø 32/22mm x 45° / y = 80mm

Mocowanie: sztyft gwintowany M12 / V2A, EPDM

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
KPS5221.00	10mm
KPS5221.01	12mm
KPS5221.02	16mm
KPS5221.03	20mm




Zaciskowe mocowanie punktowe sztywne Ø 60/45mm

Otwór w szkłe Ø 45/35mm x 45°

Mocowanie: podłużny otwór 10x15mm / V2A, EPDM

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
KPS6006.00	16mm
KPS6006.01	20mm
KPS6006.02	24mm




Zaciskowe mocowanie punktowe sztywne Ø 60/45mm

Otwór w szkłe Ø 45/35mm x 45°

Mocowanie: podłużny otwór 8x18mm / V2A, EPDM

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
KPS6016.00	16mm
KPS6016.01	20mm
KPS6016.02	24mm






ZACISKOWE MOCOWANIA PUNKTOWE SZTYWNE

Zaciskowe mocowanie punktowe sztywne Ø 65/48mm

Otwór w szkło Ø 48/38mm x 45° / y = 80mm

Mocowanie: sztyft gwintowany M12 / V2A, EPDM

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
KPS6504.00	10mm
KPS6504.02	12mm
KPS6504.04	16mm
KPS6504.06	20mm
KPS6504.08	24mm



02


Zaciskowe mocowanie punktowe sztywne Ø 65/48mm

Otwór w szkło Ø 48/38mm x 45° / y = 80mm

Mocowanie: sztyft gwintowany M16 / V2A, EPDM

Maks Q = 1,3 kN Maks N = 1,0kN

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
KPS6504.01	10mm
KPS6504.03	12mm
KPS6504.05	16mm
KPS6504.07	20mm
KPS6504.09	24mm




Zaciskowe mocowanie punktowe sztywne Ø 65/48mm

Otwór w szkło Ø 48/38mm x 45° / y = 80mm

Mocowanie: sztyft gwintowany M12 / V2A, EPDM

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
KPS6514.00	10mm
KPS6514.02	12mm
KPS6514.04	16mm
KPS6514.06	20mm
KPS6514.08	24mm




Zaciskowe mocowanie punktowe sztywne Ø 65/48mm

Otwór w szkło Ø 48/38mm x 45° / y = 80mm

Mocowanie: sztyft gwintowany M16 / V2A, EPDM

Maks Q = 1,3 kN Maks N = 1,0kN

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
KPS6514.01	10mm
KPS6514.03	12mm
KPS6514.05	16mm
KPS6514.07	20mm
KPS6514.09	24mm





MOCOWANIA PUNKTOWE SZTYWNE


Mocowanie punktowe sztywne Ø 20mm

Otwór w szkło Ø 14mm / $y = 30-40\text{mm}$ (Zależnie od grubości szkła)

Mocowanie: sztyft gwintowany M6 / V2A, EPDM

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
----------	-------------------

KPT2001.00	6-16mm
------------	--------




Mocowanie punktowe sztywne Ø 20mm

Otwór w szkło Ø 13mm / $y = 16-26\text{mm}$ (Zależnie od grubości szkła)

Mocowanie: śruba stożkowa M6 / V2A, EPDM

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
----------	-------------------

KPT2002.00	6-16mm
------------	--------




Mocowanie punktowe sztywne Ø 30mm

Otwór w szkło Ø 22mm / $y = 16-28\text{mm}$ (Zależnie od grubości szkła)

Mocowanie: sztyft gwintowany M10 / V2A, EPDM

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
----------	-------------------

KPT3001.00	8-20mm
------------	--------




Mocowanie punktowe sztywne Ø 30mm

Otwór w szkło Ø 18mm / $y = 10-24\text{mm}$ (Zależnie od grubości szkła)

Mocowanie: śruba stożkowa M6 / V2A, EPDM

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
----------	-------------------

KPT3002.00	6-20mm
------------	--------




Mocowanie punktowe sztywne Ø 40mm

Otwór w szkło Ø 15mm / $y = 20-34\text{mm}$ (Zależnie od grubości szkła)

Mocowanie: śruba stożkowa M8 / V2A, EPDM

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
----------	-------------------

KPT4001.00	6-20mm
------------	--------





MOCOWANIA PUNKTOWE SZTYWNE


Mocowanie punktowe sztywne Ø 40mm

Otwór w szkłe Ø 18mm / y = 26-40mm (Zależnie od grubości szkła)

Mocowanie: sztyft gwintowany M8 / V2A, EPDM

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
----------	-------------------

KPT4002.00	6-20mm
------------	--------



Mocowanie punktowe sztywne Ø 45mm

Otwór w szkłe Ø 21mm / y = 76-84mm (Zależnie od grubości szkła)

Mocowanie: sztyft gwintowany wewnętrzny M12 / V2A, EPDM


Nr. Art.	Grubość szkła (x)
----------	-------------------

KPT4501.00	8mm
------------	-----

KPT4501.01	10mm
------------	------

KPT4501.02	12mm
------------	------

KPT4501.03	16mm
------------	------




Mocowanie punktowe sztywne Ø 45mm

Otwór w szkłe Ø 22mm / y = 51-63mm (Zależnie od grubości szkła)

Mocowanie: sztyft gwintowany M10 / V2A, EPDM

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
----------	-------------------

KPT4503.00	8-20mm
------------	--------




Mocowanie punktowe sztywne Ø 45mm

Otwór w szkłe Ø 21mm / y = 20-32mm (Zależnie od grubości szkła)

Mocowanie: śruba stożkowa M8 / V2A, EPDM

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
----------	-------------------

KPT4505.00	8-20mm
------------	--------




Mocowanie punktowe sztywne Ø 50mm

Otwór w szkłe Ø 22mm / y = 51-63mm (Zależnie od grubości szkła)

Mocowanie: sztyft gwintowany M10 / V2A, EPDM

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
----------	-------------------

KPT5001.00	8-20mm
------------	--------





MOCOWANIA PUNKTOWE SZTYWNE


Mocowanie punktowe sztywne Ø 50mm

Otwór w szkło Ø 22mm / y = 51-63mm (Zależnie od grubości szkła)

Mocowanie: sztyft gwintowany M10 / V2A, EPDM

Nr. Art. Grubość szkła (x)

KPT5002.00 8-20mm



Mocowanie punktowe sztywne Ø 52mm

Otwór w szkło Ø 24mm / y = 80mm

Mocowanie: sztyft gwintowany M12 / V2A, EPDM

Maks Q = 1,6 kN Maks N = 8,5kN

Nr. Art. Grubość szkła (x)


KPT5201.00 8mm

KPT5201.01 10mm

KPT5201.02 12mm

KPT5201.03 16mm

KPT5201.04 20mm



Mocowanie punktowe sztywne Ø 52mm

Otwór w szkło Ø 24mm / y = 80mm

Mocowanie: sztyft gwintowany M16 / V2A, EPDM

Nr. Art. Grubość szkła (x)


KPT5201.05 8mm

KPT5201.06 10mm

KPT5201.07 12mm

KPT5201.08 16mm

KPT5201.09 20mm



Mocowanie punktowe sztywne Ø 52mm

Otwór w szkło Ø 24mm / y = 80mm

Mocowanie: sztyft gwintowany M12 / V2A, EPDM

Maks Q = 1,6 kN Maks N = 8,5kN

Nr. Art. Grubość szkła (x)


KPT5211.00 8mm

KPT5211.01 10mm

KPT5211.02 12mm

KPT5211.03 16mm

KPT5211.04 20mm



Mocowanie punktowe sztywne Ø 52mm

Otwór w szkło Ø 24mm / y = 80mm

Mocowanie: sztyft gwintowany M16 / V2A, EPDM

Nr. Art. Grubość szkła (x)


KPT5211.05 8mm

KPT5211.06 10mm

KPT5211.07 12mm

KPT5211.08 16mm

KPT5211.09 20mm





MOCOWANIA PUNKTOWE SZTYWNE


Mocowanie punktowe sztywne Ø 60mm

Otwór w szkłe Ø 18mm / y = 40-50mm (Zależnie od grubości szkła)

Mocowanie: śruba stożkowa M10 / V2A, EPDM

Nr. Art. Grubość szkła (x)

KPT6007.00 10-20mm




Mocowanie punktowe sztywne Ø 60mm

Otwór w szkłe Ø 21mm / y = 78-88mm (Zależnie od grubości szkła)

Mocowanie: sztyft gwintowany wewnętrzny M12 / V2A, EPDM

Nr. Art. Grubość szkła (x)

KPT6008.00 10-20mm




Mocowanie punktowe sztywne Ø 60mm

Otwór w szkłe Ø 24mm / y = 62-76mm (Zależnie od grubości szkła)

Mocowanie: sztyft gwintowany M12 / V2A, EPDM

Nr. Art. Grubość szkła (x)

KPT6010.00 10-24mm




Mocowanie punktowe sztywne Ø 60mm

Otwór w szkłe Ø 24mm / y = 62-76mm (Zależnie od grubości szkła)

Mocowanie: sztyft gwintowany M12 / V2A, EPDM

Nr. Art. Grubość szkła (x)

KPT6011.00 10-24mm



Mocowanie punktowe sztywne Ø 65mm

Otwór w szkłe Ø 24mm / y = 63mm

Mocowanie: sztyft gwintowany M12 / V2A, EPDM

Nr. Art. Grubość szkła (x)


KPT6505.00 10mm

KPT6505.01 12mm

KPT6505.02 16mm

KPT6505.03 20mm

KPT6505.04 24mm





MOCOWANIA PUNKTOWE SZTYWNE


Mocowanie punktowe sztywne Ø 65mm

Otwór w szkło Ø 24mm / y = 80mm

Mocowanie: sztyft gwintowany M12 / V2A, EPDM

Nr. Art. Grubość szkła (x)

KPT6501.00	10mm
KPT6501.02	12mm
KPT6501.04	16mm
KPT6501.06	20mm
KPT6501.08	24mm



Mocowanie punktowe sztywne Ø 65mm


Otwór w szkło Ø 24mm / y = 80mm

Mocowanie: sztyft gwintowany M16 / V2A, EPDM

Maks Q = 2,0 kN Maks N = 8,1 kN

Nr. Art. Grubość szkła (x)

KPT6501.01	10mm
KPT6501.03	12mm
KPT6501.05	16mm
KPT6501.07	20mm
KPT6501.09	24mm




Mocowanie punktowe sztywne Ø 65mm

Otwór w szkło Ø 24mm / y = 80mm

Mocowanie: sztyft gwintowany M12 / V2A, EPDM

Nr. Art. Grubość szkła (x)

KPT6511.00	10mm
KPT6511.02	12mm
KPT6511.04	16mm
KPT6511.06	20mm
KPT6511.08	24mm



Mocowanie punktowe sztywne Ø 65mm


Otwór w szkło Ø 24mm / y = 80mm

Mocowanie: sztyft gwintowany M16 / V2A, EPDM

Maks Q = 2,0 kN Maks N = 8,1 kN

Nr. Art. Grubość szkła (x)

KPT6511.01	10mm
KPT6511.03	12mm
KPT6511.05	16mm
KPT6511.07	20mm
KPT6511.09	24mm




Mocowanie punktowe sztywne Ø 65mm

Otwór w szkło Ø 24mm

Mocowanie: podłużny otwór 14x30mm / V2A, EPDM

Nr. Art. Grubość szkła (x)

KPT6506.00	10mm
KPT6506.01	12mm
KPT6506.02	16mm
KPT6506.03	20mm
KPT6506.04	24mm






MOCOWANIA PUNKTOWE SZTYWNE

Mocowanie punktowe sztywne Ø 70mm

Otwór w szkłe Ø 22mm / $y = 62-76\text{mm}$ (Zależnie od grubości szkła)

Mocowanie: sztyft gwintowany M10 / V2A, EPDM

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
KPT7004.00	10mm
KPT7004.01	12mm
KPT7004.02	16mm
KPT7004.03	20mm
KPT7004.04	24mm




02

Mocowanie punktowe sztywne Ø 70mm

Otwór w szkłe Ø 22mm / $y = 62-76\text{mm}$ (Zależnie od grubości szkła)

Mocowanie: sztyft gwintowany M10 / V2A, EPDM

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
KPT7005.00	10mm
KPT7005.01	12mm
KPT7005.02	16mm
KPT7005.03	20mm
KPT7005.04	24mm




Mocowanie punktowe sztywne Ø 80mm

Otwór w szkłe Ø 24mm / $y = 101\text{mm}$

Mocowanie: sztyft gwintowany M16 / V2A, EPDM

Maks Q = 2,0 kN Maks N = 6,0 kN

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
KPT8002.00	10mm
KPT8002.01	12mm
KPT8002.02	16mm
KPT8002.03	20mm
KPT8002.04	24mm




Mocowanie punktowe sztywne Ø 80mm

Otwór w szkłe Ø 24mm / $y = 101\text{mm}$

Mocowanie: sztyft gwintowany M16 / V2A, EPDM

Maks Q = 2,0 kN Maks N = 6,0 kN

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
KPT8022.00	10mm
KPT8022.01	12mm
KPT8022.02	16mm
KPT8022.03	20mm
KPT8022.04	24mm





MOCOWANIA PUNKTOWE RUCHOME


Mocowanie punktowe ruchome Ø 60mm

Otwór w szkłe Ø 16mm / y = 53mm

Mocowanie: sztyft gwintowany M12 / V4A, EPDM

Nr. Art. Grubość szkła (x)

KPB6011.00 16mm

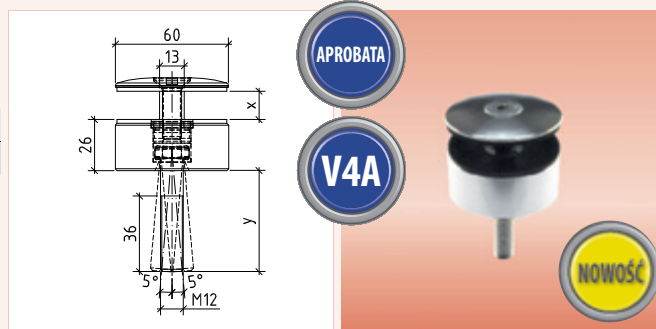

Mocowanie punktowe ruchome Ø 65mm

Otwór w szkłe Ø 45mm / y = 65mm


Mocowanie: sztyft gwintowany M16 / V2A, EPDM

Nr. Art. Grubość szkła (x)

KPB6501.00 16mm

KPB6501.01 20mm

KPB6501.02 24mm

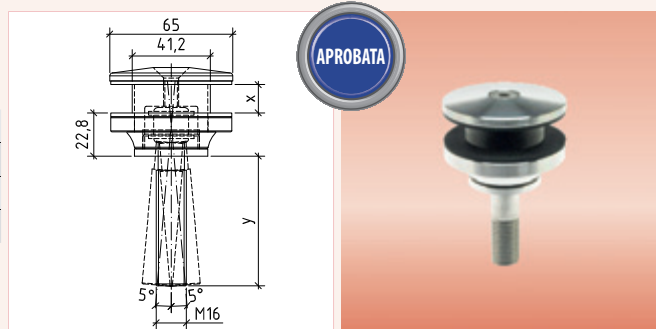

Mocowanie punktowe ruchome Ø 80mm

Otwór w szkłe Ø 45mm / y = 65mm


Mocowanie: sztyft gwintowany M16 / V2A, EPDM

Nr. Art. Grubość szkła (x)

KPB8001.00 16mm

KPB8001.01 20mm

KPB8001.02 24mm

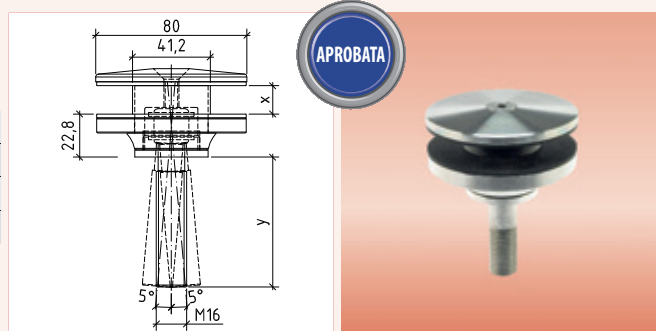

Mocowanie punktowe z przegubem do ustalania Ø 65mm

Otwór w szkłe Ø 45mm / y = 72mm


Mocowanie: sztyft gwintowany M16 / V2A, EPDM

Nr. Art. Grubość szkła (x)

KPG6511.00 16mm

KPG6511.01 20mm

KPG6511.02 24mm

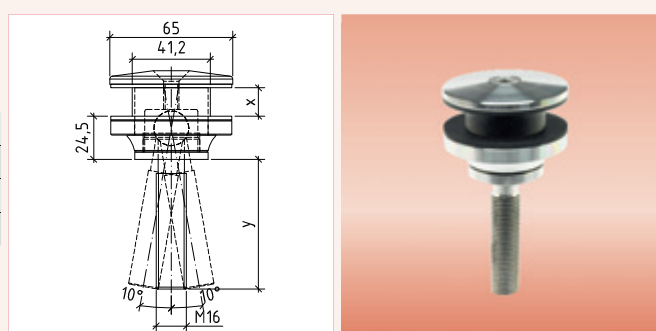

Mocowanie punktowe z przegubem do ustalania Ø 80mm

Otwór w szkłe Ø 45mm / y = 72mm


Mocowanie: sztyft gwintowany M16 / V2A, EPDM

Nr. Art. Grubość szkła (x)

KPG8011.00 16mm

KPG8011.01 20mm

KPG8011.02 24mm

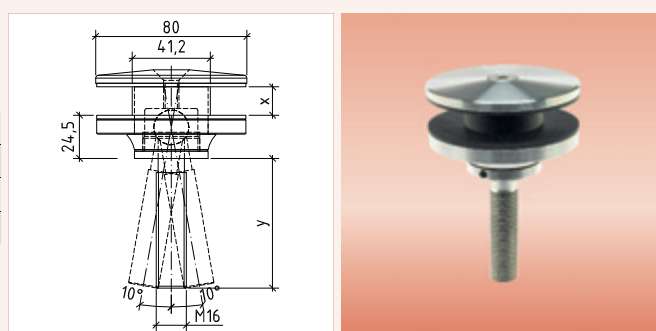




ŁĄCZNIKI SZKŁA

Zaciskowe mocowanie punktowe sztywne - ściana/szkło

Otwór w szkłe $\varnothing 32/26\text{mm}$ x 45° , mocowanie podłużny otwór 8x14mm



Nr. Art.	Materiał	Grubość szkła
KGV01	V2A szlifowane	10-12mm

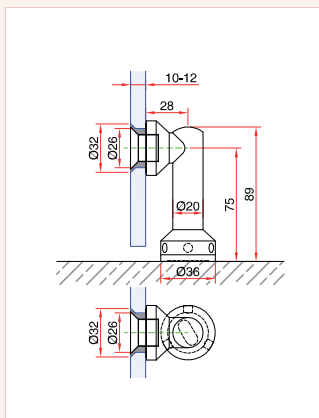

Zaciskowe mocowanie punktowe ruchome - ściana/szkło

Otwór w szkłe $\varnothing 32/26\text{mm}$ x 45° , mocowanie podłużny otwór 8x14mm



Nr. Art.	Materiał	Grubość szkła
KGV02	V2A szlifowane	10-12mm

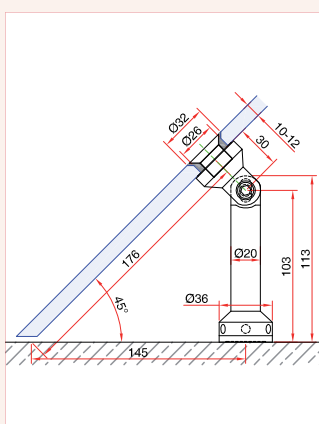

Zaciskowe mocowanie punktowe ruchome - szkło

Otwór w szkłe $\varnothing 32/26\text{mm}$ x 45°




Nr. Art.	Materiał	Grubość szkła
KGV03	V2A szlifowane	10-12mm

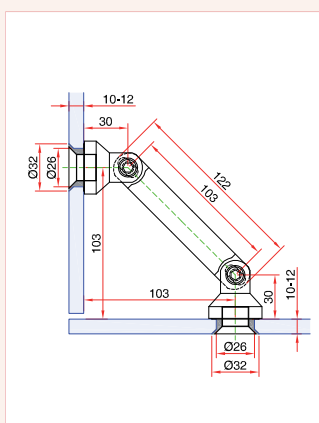

Zaciskowe mocowanie punktowe ruchome / sztywne - szkło

Otwór w szkłe $\varnothing 32/26\text{mm}$ x 45° , mocowanie gwint M8

Nr. Art.	Materiał	Grubość szkła
KGV04	V2A szlifowane	10-12mm

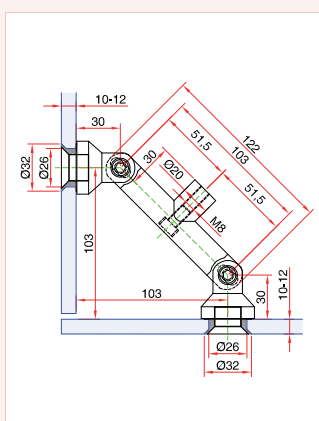

NARZĘDZIA

Klucz do nakrętek czołowych

Nr. Art.	dla
S0740	KPS3501.xx, KPS3502.xx, KPS3503.xx, KPS3504.xx, KPS5202.xx, KPS5221.xx, KPS6006.xx, KPS6016.xx, KPS6504.xx, KPS6514.xx



Klucz hakowy

Nr. Art.	dla
S2022	KPT2001.00
S3032	KPT3001.00
S4042	KPT4002.00
S4550	KPT4503.00, KPT5001.00, KPT5002.00
S5862	KPT6010.00, KPT6011.00
S6875	KPT7004.xx, KPT7005.xx



Śruby dwugwintowe

ze stali nierdzewnej V2A z kształtem na klucz, VE = 10 szt

Nr. Art.	Gwint x długość	Materiał
ST00106	M6 x 100	V2A
ST00108	M8 x 110	V2A
ST00110	M10 x 100	V2A
ST00112	M12 x 100	V2A



Pręty gwintowane

ze stali nierdzewnej V2A, klasa wytrzymałości: A2-50 wedł. ISO 3506

Nr. Art.	Nazwa	Długość
GS1201000	Pręt gwintowany M12	1000mm
GS1601000	Pręt gwintowany M16	1000mm



Nakrętki kołpakowe

ze stali nierdzewnej V2A, klasa wytrzymałości: A2-50 wedł. ISO 3506, sprzedaż w VE, VE = 10 szt

Nr. Art.	Nazwa
HM121578	Nakrętka kołpakowa M12
HM161578	Nakrętka kołpakowa M16



Nakrętki

ze stali nierdzewnej V2A, klasa wytrzymałości: A2-50 wedł. ISO 3506, sprzedaż w VE, VE = 10 szt


Nr. Art.	Nazwa
M12934	Nakrętka M12
M16934	Nakrętka M16



Podkładki

ze stali nierdzewnej V2A, klasa wytrzymałości: A2-50 wedł. ISO 3506, sprzedaż w VE, VE = 10 szt




Nr. Art.	Nazwa
S12125	Podkładki M12
S16125	Podkładki M16



LED MOCOWANIA PUNKTOWE RUCHOME



02

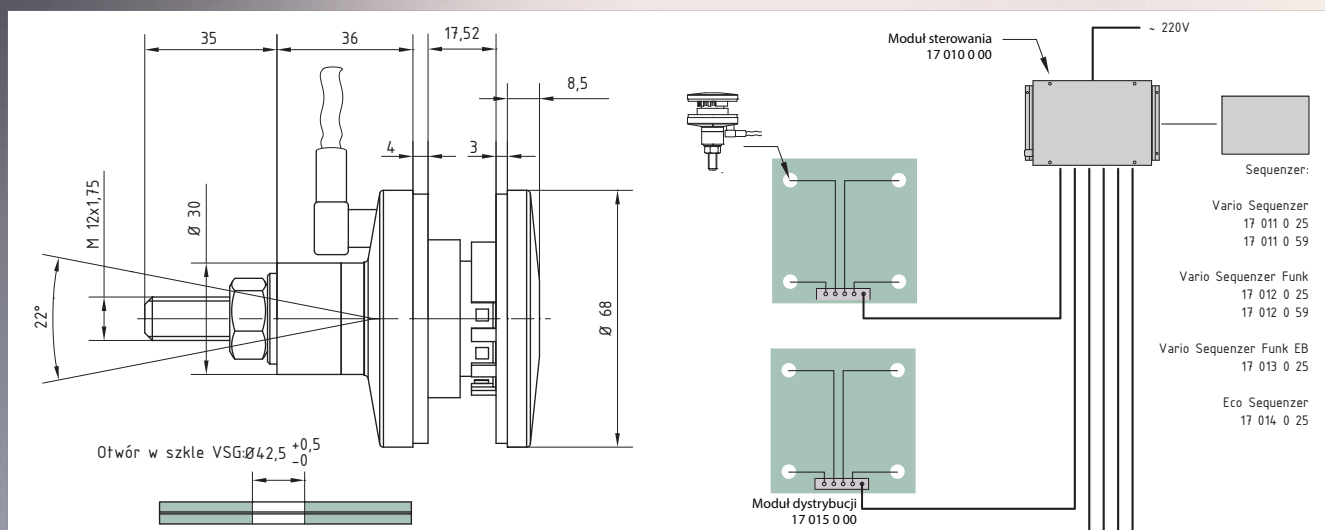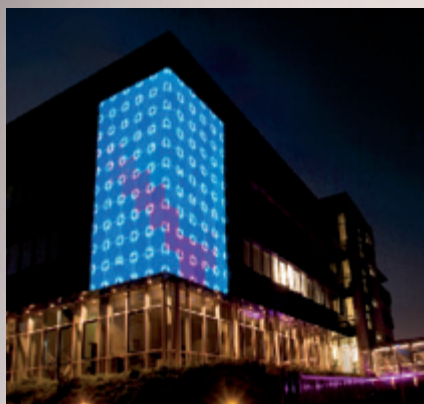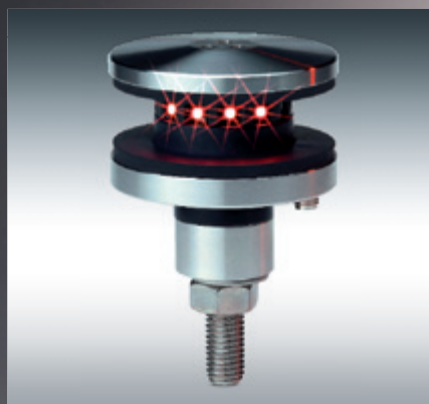

Nr. Art.	KPL6801.00
Materiał	stal nierdzewna (VA)
Powierzchnia	lustrzane
Trzymający sworzeń	ruchomy
Wprowadzenie mocy	Od środka szkła
Grubość szkła	17,52mm
Średnica talerza	68mm
Długość gwintu	35mm
Napięcie	28 V DC
LED kolory	RGB
Moc	2,2 W
Stopień ochrony	IP 67
Kanały	3
Ciężar	ca. 0,7 kg

- Proszę zwrócić uwagę: punctum® lux jest dostarczany z kablem 2m. Poza tym wymagane długości przewodów należy zamówić osobno!

Jednak całkowita długość przewodów między mocowaniem punktowym i modułem dystrybucyjnym nie może przekraczać 15m.

- Projektowanie indywidualne
Proszę używać przy dużych projektach budowlanych, naszego doświadczenia w planowaniu!
- Inne długości / rozmiary gwintu na zamówienie




Aby skorzystać z pełnej gamy KPL 6801.00 polecamy nasze **sekwencer, moduły sterujące i moduły dystrybucji**. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.kraus-gmbh.at



MOCOWANIA DYSTANSOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ – SOLIDNA JAKOŚĆ TOCZENIA

02

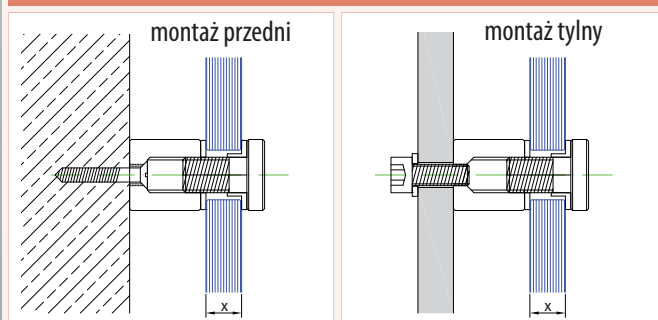


Okrągłe mocowania dystansowe

z solidnej stali nierdzewnej, nierdzewnie, powierzchnia delikatnie szlifowana, bez śruby mocującej

Nr. Art.	Wymiary ($\varnothing$ x Dystans)	użytkowa grubość materiału (x)	zalecana średnica otworu	Montaż tylny	Montaż przedni Główka $\varnothing$ - Gwint $\varnothing$
SB10-16/15	16x15mm	3-7mm	10mm	M5	6mm - 3,0mm
SB10-16/25	16x25mm	3-7mm	10mm	M5	6mm - 3,0mm
SB10-20/20	20x20mm	4-11mm	14mm	M6	8mm - 4,0mm
SB10-20/30	20x30mm	4-11mm	14mm	M6	8mm - 4,0mm
SB10-25/20	25x20mm	5-11mm	18mm	M8	10mm - 5,0mm
SB10-25/30	25x30mm	4-11mm	18mm	M8	10mm - 5,0mm
SB10-30/25	30x25mm	6-15mm	20mm	M8	12mm - 6,0mm
SB10-30/30	30x30mm	4-15mm	20mm	M8	12mm - 6,0mm
SB10-30/40	30x40mm	4-15mm	20mm	M8	12mm - 6,0mm
SB10-35/20	35x20mm	6-10mm	20mm	M8	12mm - 6,0mm
SB10-40/25	40x25mm	7-16mm	20mm	M8	12mm - 6,0mm
SB10-40/30	40x30mm	4-16mm	20mm	M8	12mm - 6,0mm
SB10-40/40	40x40mm	4-16mm	20mm	M8	12mm - 6,0mm
SB10-40/60	40x60mm	4-16mm	20mm	M8	12mm - 6,0mm

Kwadratowe mocowania dystansowe

z solidnej stali nierdzewnej, nierdzewnie, powierzchnia delikatnie szlifowana, bez śruby mocującej



Nr. Art.	Wymiary (b x h x Dystans)	użytkowa grubość materiału (x)	zalecana średnica otworu	Montaż przedni Główka $\varnothing$ - Gwint $\varnothing$
SBQ10-14/14	14 x 14 x 20mm	4-10mm	10mm	6mm - 3,0mm
SBQ10-18/18	18 x 18 x 25mm	8-13mm	14mm	8mm - 4,0mm




MOCOWANIA PÓŁEK SZKLANYCH

Mocowanie półek szklanych

Szerokość 30mm, sprzedaż w sztukach



Nr. Art.	Materiał	Powierzchnia
KGT10GC	cynk	chrom połysk
KGT10EF	cynk	szcztokowane




Mocowanie półek szklanych

Szerokość 60mm, sprzedaż w sztukach



Nr. Art.	Materiał	Powierzchnia
KGT20GC	cynk	chrom połysk
KGT20EF	cynk	szcztokowane





Mocowanie półek szklanych

Szerokość 38mm, sprzedaż w sztukach



Nr. Art.	Materiał	Powierzchnia
KGT30GC	mosiądz	chrom połysk
KGT30EF	mosiądz	szcztokowane




Mocowanie półek szklanych

Średnica 25mm, sprzedaż w sztukach



Nr. Art.	Materiał	Powierzchnia
KGT60GC	mosiądz	chrom połysk
KGT60EF	mosiądz	szcztokowane




Mocowanie półek szklanych

Szerokość 40mm, sprzedaż w sztukach



Nr. Art.	Materiał	Powierzchnia
KGT40GC	cynk	chrom połysk
KGT40EF	cynk	szcztokowane




Mocowanie półek szklanych

Szerokość 30mm, sprzedaż w sztukach



Nr. Art.	Materiał	Powierzchnia
KGT50GC	cynk	chrom połysk
KGT50EF	cynk	szcztokowane






MOCOWANIA PÓŁEK SZKLANYCH

Mocowanie półek szklanych

Szerokość 15mm, sprzedaż w sztukach


Nr. Art.	Materiał	Powierzchnia
20 050 1 09	cynk	chrom matowy
20 050 1 21	cynk	szczerkowane
20 050 1 22	cynk	chrom połysk
20 050 1 23	cynk	złoto połysk
20 050 1 33	cynk	biały (RAL 9010)
20 050 1 63	cynk	finish stal nierdzewna
20 050 9 55	stal nierdzewna V2A	szlifowane



Mocowanie półek szklanych

Szerokość 30mm, sprzedaż w sztukach



Nr. Art.	Materiał	Powierzchnia
20 030 1 09	cynk	chrom matowy
20 030 1 21	cynk	szczerkowane
20 030 1 22	cynk	chrom połysk
20 030 1 23	cynk	złoto połysk
20 030 1 33	cynk	biały (RAL 9010)
20 030 1 63	cynk	finish stal nierdzewna
20 030 9 55	stal nierdzewna V2A	szlifowane



Mocowanie półek szklanych

Szerokość 30mm, sprzedaż w sztukach


Nr. Art.	Materiał	Powierzchnia
20 032 1 09	cynk	chrom matowy
20 032 1 21	cynk	szczerkowane
20 032 1 22	cynk	chrom połysk
20 032 1 23	cynk	złoto połysk
20 032 1 33	cynk	biały (RAL 9010)
20 032 1 63	cynk	finish stal nierdzewna
20 032 9 55	stal nierdzewna V2A	szlifowane



Mocowanie półek szklanych

Szerokość 100mm, sprzedaż w sztukach


Nr. Art.	Materiał	Powierzchnia
20 045 1 09	cynk	chrom matowy
20 045 1 21	cynk	szczerkowane
20 045 1 22	cynk	chrom połysk
20 045 1 23	cynk	złoto połysk
20 045 1 33	cynk	biały (RAL 9010)
20 045 1 63	cynk	finish stal nierdzewna
20 045 9 55	stal nierdzewna V2A	szlifowane



Mocowanie półek szklanych

Szerokość 100mm, sprzedaż w sztukach

Nr. Art.	Materiał	Powierzchnia
20 047 1 09	cynk	chrom matowy
20 047 1 21	cynk	szczerkowane
20 047 1 22	cynk	chrom połysk
20 047 1 23	cynk	złoto połysk
20 047 1 33	cynk	biały (RAL 9010)
20 047 1 63	cynk	finish stal nierdzewna
20 047 9 55	stal nierdzewna V2A	szlifowane






MOCOWANIA PÓŁEK SZKLANYCH

Mocowanie półek szklanych

Szerokość 50mm, promień 25mm, sprzedaż w sztukach


Nr. Art.	Materiał	Powierzchnia
20 040 1 09	cynk	chrom matowy
20 040 1 21	cynk	szczerkowane
20 040 1 22	cynk	chrom połysk
20 040 1 23	cynk	złoto połysk
20 040 1 33	cynk	biały (RAL 9010)
20 040 1 63	cynk	finish stal nierdzewna
20 040 9 55	stal nierdzewna V2A	szlifowane



Mocowanie półek szklanych

Szerokość 50mm, sprzedaż w sztukach



Nr. Art.	Materiał	Powierzchnia
20 042 1 09	cynk	chrom matowy
20 042 1 21	cynk	szczerkowane
20 042 1 22	cynk	chrom połysk
20 042 1 23	cynk	złoto połysk
20 042 1 33	cynk	biały (RAL 9010)
20 042 1 63	cynk	finish stal nierdzewna
20 042 9 55	stal nierdzewna V2A	szlifowane



Mocowanie półek szklanych

Średnica 20mm, sprzedaż w sztukach


Nr. Art.	Materiał	Powierzchnia
20 001 1 09	cynk	chrom matowy
20 001 1 21	cynk	szczerkowane
20 001 1 22	cynk	chrom połysk
20 001 1 23	cynk	złoto połysk
20 001 1 33	cynk	biały (RAL 9010)
20 001 1 63	cynk	finish stal nierdzewna



Mocowanie półek szklanych

Średnica 20mm, sprzedaż w sztukach



Nr. Art.	Materiał	Powierzchnia
20 002 1 09	cynk	chrom matowy
20 002 1 21	cynk	szczerkowane
20 002 1 22	cynk	chrom połysk
20 002 1 23	cynk	złoto połysk
20 002 1 33	cynk	biały (RAL 9010)
20 002 1 63	cynk	finish stal nierdzewna



Mocowanie półek szklanych

Szerokość 40mm, sprzedaż w sztukach

Nr. Art.	Materiał	Powierzchnia
20 071 1 09	cynk	chrom matowy
20 071 1 14	cynk	mosiądz połysk
20 071 1 22	cynk	chrom połysk
20 071 1 25	cynk	biały
20 071 1 31	cynk	czarny




Wielofunkcyjne do regałów i garderoby. Na dokładne pomiary.

- ▶ Ponadczasowy, elegancki design
- ▶ Wiele możliwości projektowania
- ▶ Możliwość dużego obciążenia - z certyfikatem TÜV*
- ▶ Pośrednie i / lub bezpośrednie oświetlenie
- ▶ Innowacyjne, wydajne LED
- ▶ Do 1650 lumenów na metr
- ▶ 98% podobieństwo do światła dziennego lub RGB LED z do 16,7 mln kolorów



* Wyniki badań z TÜV Süd mogą być wymagane i przeglądane w miarę potrzeby.

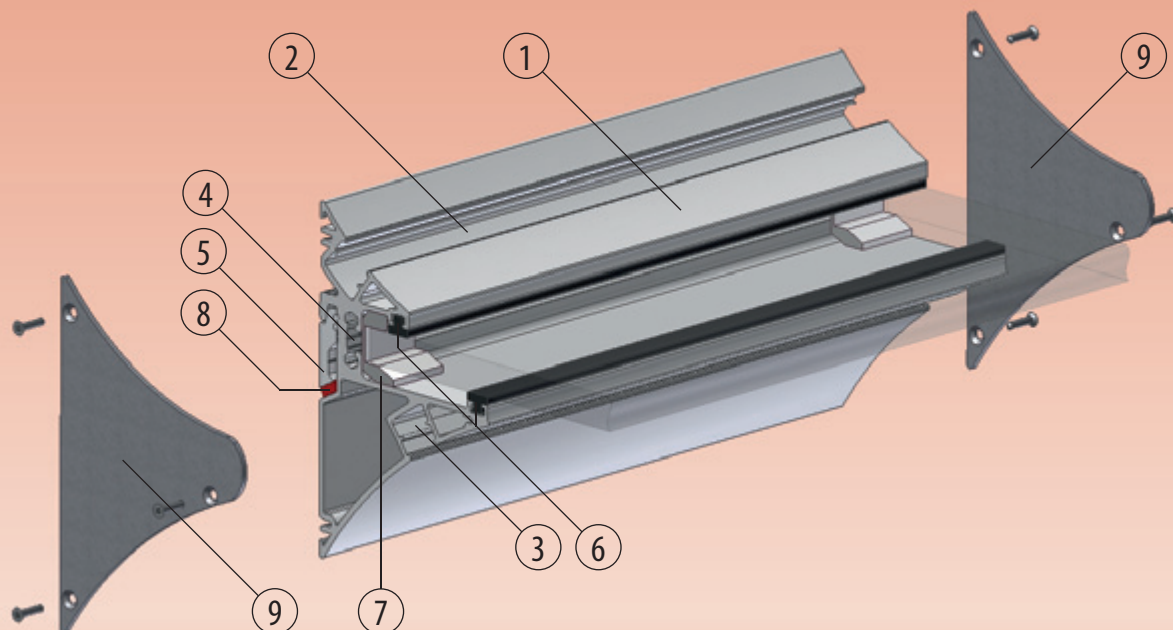

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ① Profil nośny MFP 100 | ⑥ Uszczelki gumowe |
| ② Górny kanał do LED lub listwa ozdobna | ⑦ Bezpiecznik od podnoszenia szkła |
| ③ Dolny kanał do LED lub listwa ozdobna | ⑧ Bezpiecznik od podważenia profilu |
| ④ Funkcyjny kanał do LED z półką | ⑨ Pokrywki ze stali nierdzewnej |
| ⑤ Szyna montażowa | |



PROFILE DO PÓLEK SZKLANYCH

4 x warianty profili:

- 1 •) Profil nie oświetlony z 2 listwami ozdobnymi standartowymi*
- 2 •) Profil oświetlony w środkowym kanale z 2 listwami ozdobnymi standartowymi*
- 3 •) Profil oświetlony z góry lub od dołu z 2 listwami ozdobnymi standartowymi*
- 4 •) Profil oświetlony z góry oraz od dołu z 2 listwami ozdobnymi standartowymi*

3 x warianty oświetlenia (do profil - warianty 2-4):

- 1 *) LED biały zimny
- 2 *) LED biały ciepły
- 3 *) LED RGB sterowane pilotem (możliwe tylko w kanale środkowym)

6 x warianty kolorów:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 ◇) RAL 9016 drobna struktura | 4 ◇) Anodowane E6/3115 jasny srebrny |
| 2 ◇) RAL 7035 | 5 ◇) Beżowy metaliczny 29/15461 drobna struktura |
| 3 ◇) Anodowane E6/EV1 | 6 ◇) Iron Glimmer Effect P7 29/80081 drobna struktura |

3 x standardowe listwy ozdobne:

- 1 ›) Akryl biały matowy
- 2 ›) Akryl kryształiczny
- 3 ›) Aluminium wg. wariantów kolorów

Długości od 500mm do 5000mm

Siły wyciągania

Wysięg w mm \ Nośność w kg	20	25	30	35	40
200	522 N	619 N	715 N	812 N	909 N
300	811 N	952 N	1093 N	1235 N	1376 N
400	1130 N	1316 N	1502 N	1688 N	1873 N


Wartości podane w tabeli odnoszą się do 1 m MFP

Zakres dostawy:

- ▶ zależna od długości szyna montażowa z aluminium (500 - 5000mm)
- ▶ Profil maskujący z V2A
- ▶ półka **NIE** jest w tym

dodatkowo do oświetlenia:

- ▶ wszystkie elektryczne łączące części zmontowany oraz 12V zasilacz do 220 V prądu przemiennego
- ▶ wyłącznik podświetlany

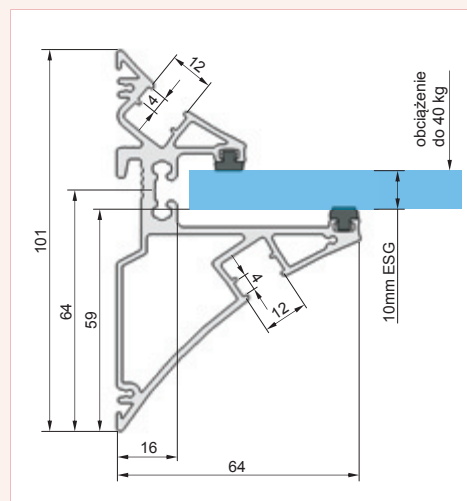

towar nie magazynowany
Czas dostawy 2-3 tygodnie

*Standartowe listwy dekoracyjne są z aluminium lub akrylu.
Ceny za listwy dekoracyjne z forniturem drzewnym po zapytaniu.





PROFILE DO PÓŁEK SZKLANYCH



Profil do półek szklanych 46 x 70

Długość profilu 5000mm, sprzedaż w metrach lub w całości


Nr. Art.	Powierzchnia
20 075 2 00	surowy
20 075 2 22	chrom połysk
20 075 2 33	biały (RAL 9010)
20 075 2 38	anodowane A6/C0
20 075 2 57	szczotkowane

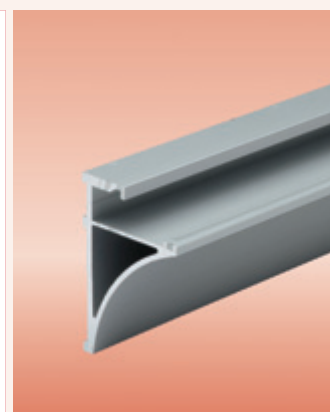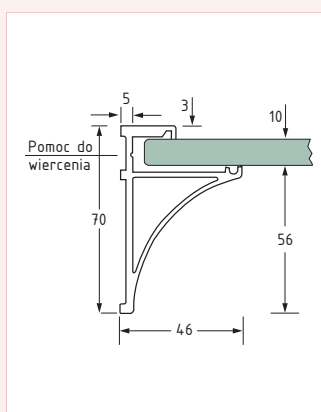

Zaślepka do profilu 46 x 70

Sprzedaż w zestawie (le & pr)

Nr. Art.	Powierzchnia
20 076 6 00	surowy
20 076 6 22	chrom połysk
20 076 6 25	biały
20 076 6 49	szary
20 076 6 57	szczotkowane

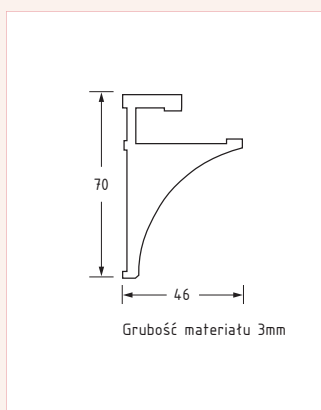





PROFILE DO PÓLEK SZKLANYCH

Profil do półek szklanych 37 x 56

Długość profilu 5000mm, sprzedaj w metrach lub w całości


Nr. Art.	Powierzchnia
20 073 2 00	surowy
20 073 2 22	chrom połysk
20 073 2 33	biały (RAL 9010)
20 073 2 38	anodowane A6/C0
20 073 2 57	szczotkowane

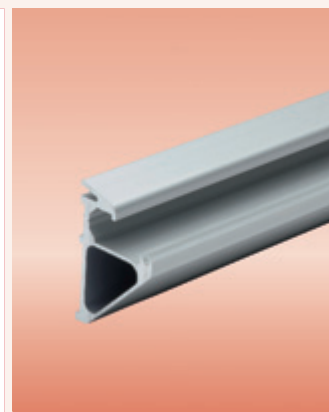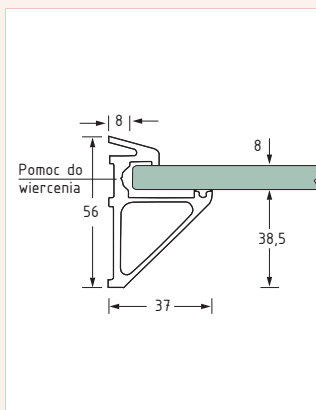

Zaslepka do profilu 37 x 56

Sprzedaj w zestawie (le & pr)



Nr. Art.	Powierzchnia
20 074 6 00	surowy
20 074 6 22	chrom połysk
20 074 6 25	biały
20 074 6 49	szary
20 074 6 57	szczotkowane

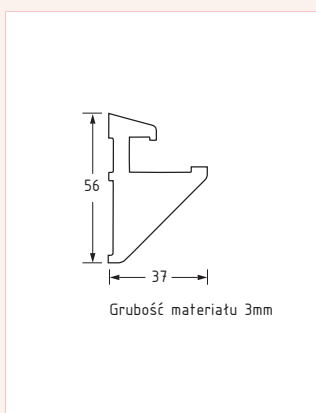

Profil do półek szklanych 49 x 66

Długość profilu 5000mm, sprzedaj w metrach lub w całości


Nr. Art.	Powierzchnia
20 077 2 00	surowy
20 077 2 22	chrom połysk
20 077 2 33	biały (RAL 9010)
20 077 2 38	anodowane A6/C0
20 077 2 57	szczotkowane

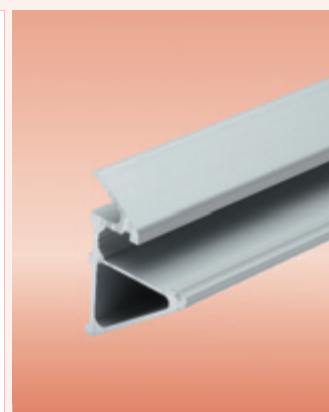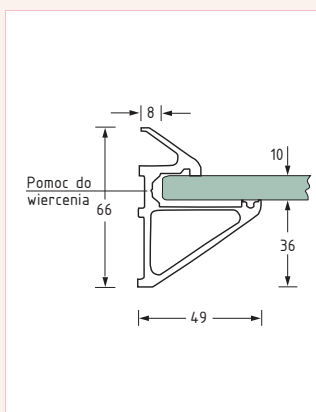

Zaslepka do profilu 49 x 66


Sprzedaj w zestawie (le & pr)

Nr. Art.	Powierzchnia
20 078 6 00	surowy
20 078 6 22	chrom połysk
20 078 6 25	biały
20 078 6 49	szary
20 078 6 57	szczotkowane

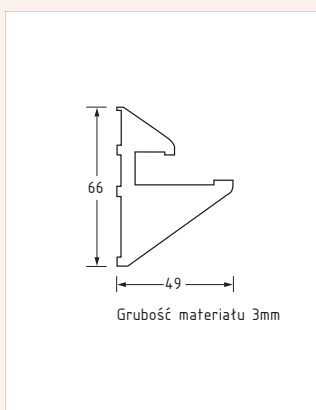



PROFILE DO PÓŁEK SZKLANYCH

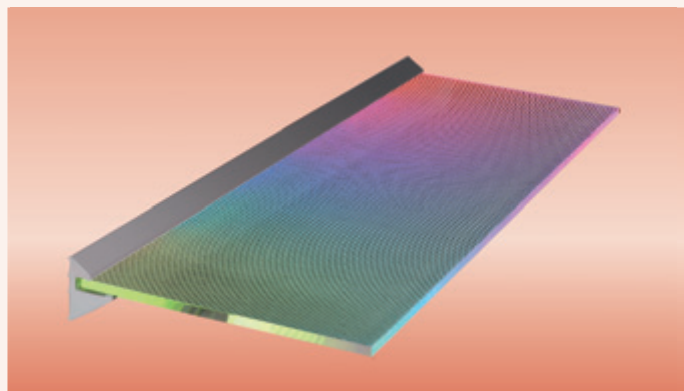


- ▶ LED Profil do półek szklanych RGB, gotowy do podłączenia
- ▶ Listwa świetlna w profilu
- ▶ 48 kanałów dla jednoczesnego wyświetlania 48 pojedynczych kolorach lub 16 mieszanych kolorach
- ▶ Odzyskiwanie dwóch kolorowych sekwencji w trzech prędkościach, z funkcją pamięci (pamięć ostatniego wyboru koloru)
- ▶ Stopień ochrony IP 20
- ▶ Beznarzędziowy system wtyczkowy

Dostarczane z:

Profil do półek szklanych, zaślepki, hartowane szkło z sitodrukiem (białe szkło, głębokość 300mm), zasilacz impulsowy, sekwencer (z klawiaturą)

Nr. Art.	Długość profilu	Powierzchnia
20 205 2 38	670mm	anodowane/barwione kolor srebrny
20 206 2 38	1000mm	anodowane/barwione kolor srebrny
20 207 2 38	1330mm	anodowane/barwione kolor srebrny
20 205 2 57	670mm	alinox (efekt stali nierdzewnej)
20 206 2 57	1000mm	alinox (efekt stali nierdzewnej)
20 207 2 57	1330mm	alinox (efekt stali nierdzewnej)

Profil do półek szklanych z aluminium
do szyb o grubości 10mm ESG

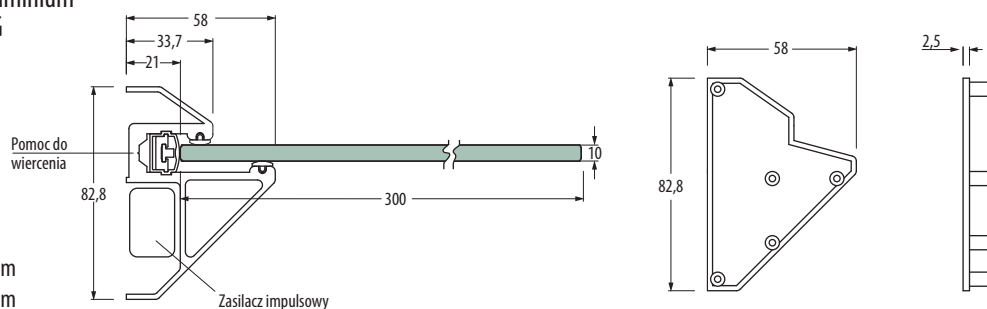

Nośność

Głębokość półki 30cm = 50 kg / m

Głębokość półki 40cm = 32 kg / m

Odstęp punktów mocowania ca. 55cm



- ▶ LED Profil do półek szklanych monochromatyczny (jednokolorowy), gotowy do podłączenia
- ▶ Listwa świetlna w profilu
- ▶ Stopień ochrony IP 20


Dostarczane z:

Profil do półek szklanych, zaślepki, hartowane szkło z sitodrukiem (białe szkło, głębokość 300mm), zasilacz impulsowy, monochromatyczny, jednokolorowa LED linia

Nr. Art. Biały	Nr. Art. Niebieski	Nr. Art. Zielony	Nr. Art. Żółty	Nr. Art. Czerwony	Długość	Powierzchnia
20 210 2 38	20 215 2 38	20 220 2 38	20 225 2 38	20 230 2 38	670mm	anodowane/barwione kolor srebrny
20 211 2 38	20 216 2 38	20 221 2 38	20 226 2 38	20 231 2 38	1000mm	anodowane/barwione kolor srebrny
20 212 2 38	20 217 2 38	20 222 2 38	20 227 2 38	20 232 2 38	1330mm	anodowane/barwione kolor srebrny
Nr. Art. Biały	Nr. Art. Niebieski	Nr. Art. Zielony	Nr. Art. Żółty	Nr. Art. Czerwony	Długość	Powierzchnia
20 210 2 57	20 215 2 57	20 220 2 57	20 225 2 57	20 230 2 57	670mm	alinox (efekt stali nierdzewnej)
20 211 2 57	20 216 2 57	20 221 2 57	20 226 2 57	20 231 2 57	1000mm	alinox (efekt stali nierdzewnej)
20 212 2 57	20 217 2 57	20 222 2 57	20 227 2 57	20 232 2 57	1330mm	alinox (efekt stali nierdzewnej)





MOCOWANIA LUSTER

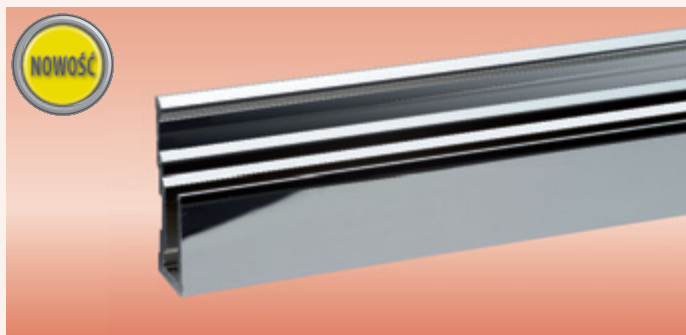

Profil do mocowania luster

z Aluminium, długość profilu 5000mm, sprzedaż w profilach


Nr. Art.	Powierzchnia
60 001 2 00	surowy
60 001 2 22	chrom połysk
60 001 2 33	biały (RAL 9010)
60 001 2 38	anodowane A6/C0
60 001 2 57	szcotkowane

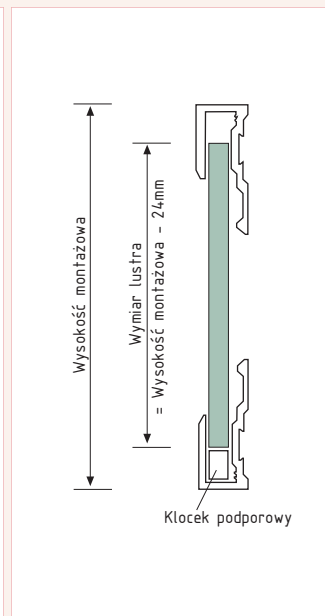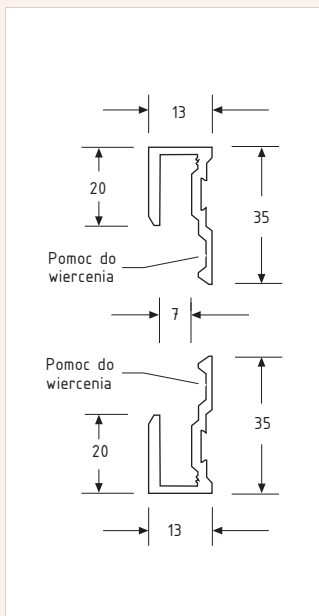

Zaślepka

z plastiku, wymiar 35 x 13mm, sprzedaż w zestawie (2 sztuki)


Nr. Art.	Powierzchnia
60 002 6 00	surowy
60 002 6 22	chrom połysk
60 002 6 25	biały
60 002 6 51	szary
60 002 6 57	szcotkowane



Kłosek podporowy

z plastiku, wymiar 10 x 6mm, długość profilu 3050mm, sprzedaż w profilach

Nr. Art.	Powierzchnia
60 020 6 00	surowy



Klamry do luster

ze stali polerowanej chrom, 5mm regulowane, maks. 6 kg, sprzedaż w zestawie (2 x górne klamry z cięgłem sprężynowym, 2 x dolne klamry, 4 x wkręty do drewna)

Nr. Art.	Grubość szkła
2994ST3	do 5,5mm





MOCOWANIA LUSTER

Mocowania luster niewidoczne

ze stali ocynkowanej, niewidoczne i samoprzylepne, do lustra 6mm, po 2 blaszki do luster z jednym uchem, wieszaki, elementy dystansowe, wkręty i kołki. Sprzedaż w zestawie


Nr. Art.	maksymalne obciążenie
60 380 0 48	12 kg



Mocowania luster niewidoczne

ze stali ocynkowanej, niewidoczne i samoprzylepne, do lustra 6mm, po 2 blaszki przyczepne 100 x 100 x 0,75mm, krążki mimośrodowe, elementy dociskowe, elementy dystansowe, 4 wkręty i 4 kołki. Sprzedaż w zestawie

Nr. Art.	maksymalne obciążenie
60 350 0 48	12 kg

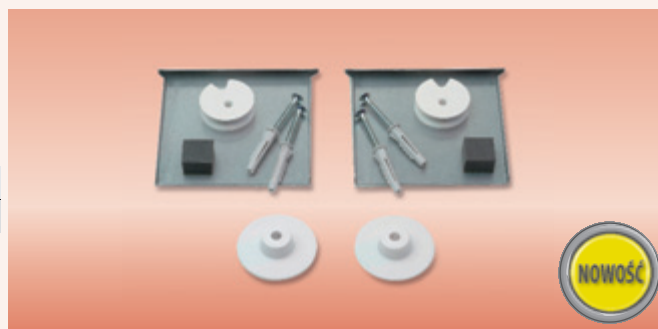

Mocowania luster niewidoczne

ze stali ocynkowanej, niewidoczne i samoprzylepne, do lustra 6mm, po 2 blaszki do luster, wieszaki, z mocowaniem na rzepy.

Nr. Art.	maksymalne obciążenie
60 390 0 48	24 kg



Mocowania luster niewidoczne

ze stali ocynkowanej, niewidoczne i samoprzylepne, do lustra 6mm, po 2 blaszki przyczepne 100 x 100 x 0,75mm, krążki mimośrodowe, elementy dociskowe, elementy dystansowy, 4 wkręty i 4 kołki. Sprzedaż w zestawie

Nr. Art.	maksymalne obciążenie
60 360 0 48	24 kg



Mocowania luster niewidoczne z magnesem

ze stali ocynkowanej, niewidoczne, samoprzylepne, z magnesem do lustra 6mm, po 2 blaszki przyczepne 100 x 100 x 0,75mm, blaszki gładkie 70 x 70 x 2mm, krążki mimośrodowe, magnes do mocowania luster, elementy dystansowy, 4 wkręty i 4 kołki. Sprzedaż w zestawie

Nr. Art.	maksymalne obciążenie
60 370 0 48	24 kg





Uwaga



Informacja



RADA od firmy KRAUS



Ten produkt nie jest dostępny na magazynie. Na zamówienie.



Czas realizacji



Jest możliwość cięcia



KRAUS Jakość



Możliwość regulowania pozycji „0”



System kolorów dla powłok (RAL)



Stal nierdzewna



Stal nierdzewna 1.4401 (X5CrNiMo 17-12-2) odporna do korozji. Nadaje się do basenów, słonej wody.



Akcja



Ten produkt jest dostępny na magazynie



Nowy produkt



Obliczenia statyczne zgodnie z Önorm



Ogólne zatwierdzenie nadzoru budowlanego (wydane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej [DiBt]).



Ogólny certyfikat nadzoru budowlanego



Indywidualne potwierdzenie



Przepisy techniczne dotyczące stosowania przeciwupadkowego oszklenia (publikacja przez DiBt).



Przepisy techniczne dotyczące zastosowania przeszkleń z liniowych podpór (publikacja przez DiBt).



Europejskie tech. zatwierdzenie „European Technical Approval” (wydana przez Centre Scientifique et Technique du Batiment [CSTB]).



Dzięki kodu dwuwymiarowym (Quick Response-Code) może Państwo uzyskać więcej informacji o produkcie.

Znak firmowy wydawcy

Wydawca: Kraus GmbH, Industriestraße B 16, 2345 Brunn am Gebirge

Web: www.kraus-gmbh.at, Mail: office@kraus-gmbh.at

UID-Nr.: ATU63578177

Rejestracja firmy: FN296867w

Sąd rejestrowy: Landesgericht Wr. Neustadt

Zastosowanie ogólne zasady i warunki sprzedaży i współpracy z firmą KRAUS GmbH. Te można znaleźć na stronie www.kraus-gmbh.at.

Na wyraźne życzenie drukowana wersja może być wysłana.

Partner potwierdza, że zapoznał i zaakceptował ogólne zasady i warunki sprzedaży firmy KRAUS GmbH.

Warunki dostawy: Towary muszą być natychmiast poddane kontroli wzrokowej w momencie dostawy. Nieprawidłowości należy zaznaczyć na towarowych dokumentach spedycyjnych. Inne wady lub skargi muszą być od razu dokumentowane i w formie pisemnej wysłane do nas. Firma KRAUS GmbH prosi o spełnieniu tych praktyk, w przeciwnym razie odszkodowania przez nas nie może być zapewnione.

Wycena: Ceny netto obowiązują do odwołania w euro, bez opakowania, bez podatku VAT i bez kosztów transportu z magazynu Brunn / Gebirge. Dostosowanie do indeksu surowców zastrzeżone. Koszty transportu są obliczane dziennie według wagi, rozmiarów i odległości. Jednostki są w Euro netto / zestaw, sztanga, sztuki, pary, VE lub za metr lub inne wyceny. Wszystkie poprzednie cenniki tracą ważność.

Prawa autorskie: KRAUS katalog 2013, wszystkie pisma procesowe i obrazy są chronione prawami autorskimi. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych przez prawo jest wykorzystywanie, reprodukcja w dowolny sposób bez pisemnej zgody KRAUS GmbH karalne.

Wyłączenie odpowiedzialności: Za błędy edytorskie lub w szkicach lub przekazanych manuskryptach, które prowadzą do nieprawidłowego działania lub uszkodzenia elementów budowlanych, nie ponosimy odpowiedzialności.

Publikacje: Wszystkie publikacje w tym katalogu są wykonywane bez uznawania istniejących patentów. Nazwy marek są używane bez gwarancji swobodnego użytku.

Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian, błędów drukarskich i pomyłek.

Copyright © Kraus GmbH, 2013

Od: Października 2013

Redakcja i graficzna produkcja: KRAUS GmbH

Projekt graficzny: GDG Werbegrafik

Druk: VSG Direktwerbung GmbH



KRAUS GmbH

A-2345 Brunn am Gebirge • Industriestraße B 16
☎ +43 2236 379 680 • 📠 +43 2236 379 680 DW 90
@ office@kraus-gmbh.at • 🌐 www.kraus-gmbh.at