









Utilizzo spessore dentato spacer con vetri
 Use of toothed spacer with glass
 Gezackte Distanzprofil mit Glas verwenden

Vetro 10+10



Vetro 8+8



Vetro/Glass/Glas:
 8+8 (pvb 1.52);
 10+10 (pvb 1.52)

Grani di Regolazione e fissaggio
 Adjustment and fixation screws
 Verstellungs- und
 Befestigungsschrauben

Profilo blocca-vetro con guarnizione
 Glass-fixing profile with gasket
 Profil, der das Glas fixiert,
 mit Gummi

Guarnizione trasparente anti-infiltrazioni
 Anti-filtration transparent
 Klar Dichtung gegen Infiltration

Profilo velleta Cover profile
 Abdeckung

143

Guarnizione trasparente anti-infiltrazioni
 Anti-filtration transparent
 Klar Dichtung gegen Infiltration



Spessore dentato
 Toothed spacer
 Gezackte Distanzprofil

Tassello non incluso
 Fixing peg
 (not included)
 Dübel (nicht einschli.)

117

Insero di sicurezza (vetro forato)
OBBLIGATORIO
COMPULSORY
 (glass to be drilled)
 Sicherheitsstift
NOTWENDIG

Vite autofilettante di sicurezza per tenuta velleta ad altezze elevate
 Additional security screw for cover profile
 Zusätzliche Sicherheitschraube für Blende

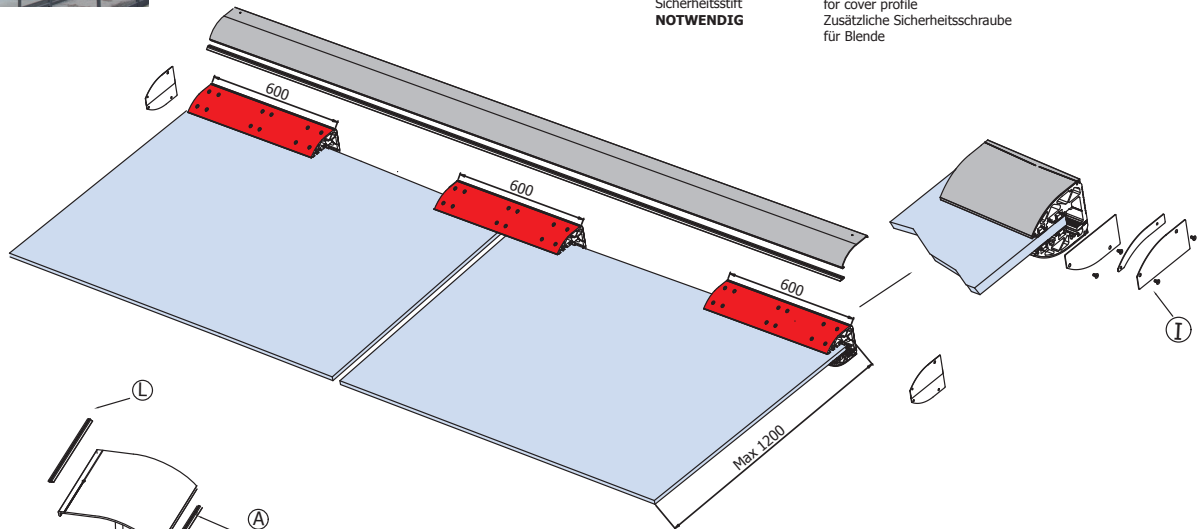

Foro nel vetro
obbligatorio
 Hole in glass
compulsory
 Sicherheitsbohrung
notwendig

Insero di sicurezza obbligatorio
 Safety insert compulsory
 Sicherheitsstift
notwendig

Regolazione dell'inclinazione per l'allineamento tra le lastre $\pm 1^\circ$
 inclination adjustment for alignment between panels $\pm 1^\circ$
 Glas vertellbar um $\pm 1^\circ$

