


Pensilina PITBUL

Nuova pensilina senza tiranti, con regolazione dell'inclinazione
New glass canopy without rods, adjustable




Utilizzo spessore dentato con vetri
Use of toothed spacer with glass
Gezackte Distanzprofil mit Glas verwenden

Vetro 10+10



Vetro 8+8



Vetro/Glass/Glas:
8+8 (p.v.b 1.52);
10+10 (p.v.b 1.52)

Grani di Regolazione e fissaggio
Adjustment and fixation screws
Verstellungs- und Befestigungsschrauben

Profilo blocca-vetro con guarnizione
Glass-fixing profile with gasket
Profil, der das Glas fixiert, mit Gummi

Guarnizione trasparente anti-infiltrazioni
Anti-filtration transparent
Klar Dichtung gegen Infiltration

Profilo vellea
Cover profile
Abdeckung


Guarnizione trasparente anti-infiltrazioni
Anti-filtration transparent
Klar Dichtung gegen Infiltration

Spessore dentato
Toothed spacer
Gezackte Distanzprofil

Tassello non incluso
Fixing peg
(not included)
Dübel (nicht einschli.)

Inserto di sicurezza (vetro forato)
OBBLIGATORIO
Safety insert
COMPULSORY
(glass to be drilled)
Sicherheitsstift
NOTWENDIG



Vite autofilettante di sicurezza per tenuta vellea ad altezze elevate
Additional security screw for cover profile
Zusätzliche Sicherheitsschraube für Blende

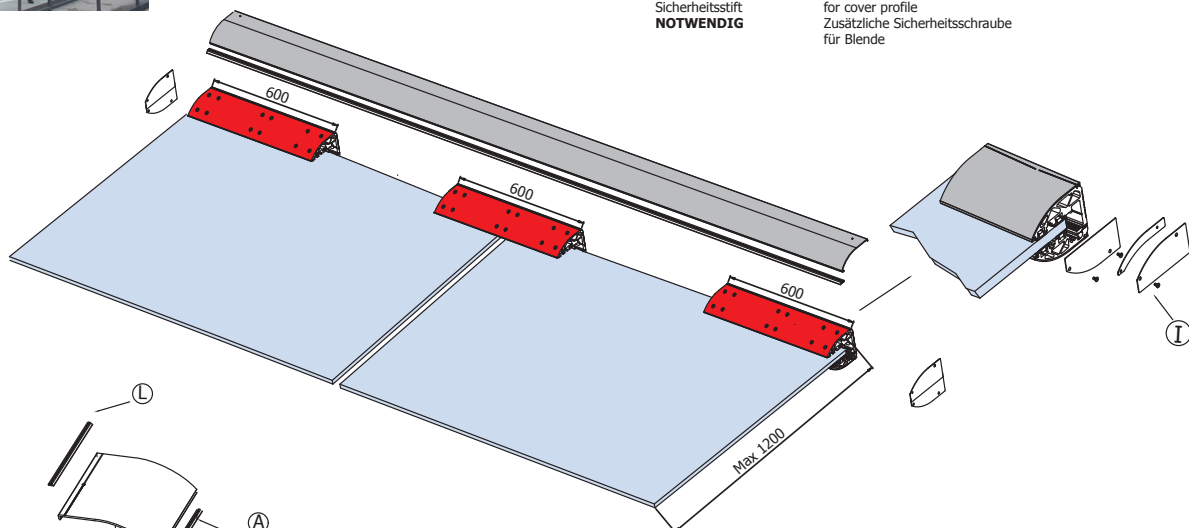


Foro nel vetro
obbligatorio
Hole in glass
compulsory
Sicherheitsbohrung
notwendig

Inserto di sicurezza
obbligatorio
Safety insert
compulsory
Sicherheitsstift
notwendig



Regolazione dell'inclinazione per l'allineamento tra le lastre $\pm 1^\circ$
inclination adjustment for alignment between panels $\pm 1^\circ$
Glas vertellbar um $\pm 1^\circ$

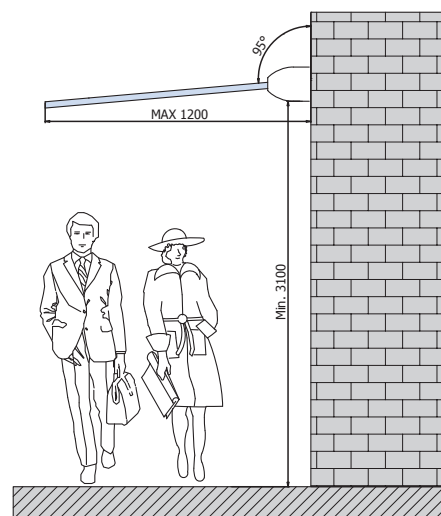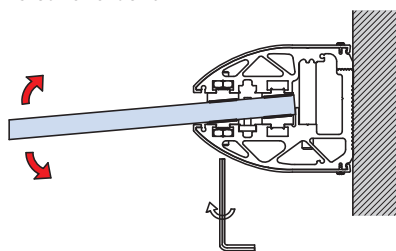

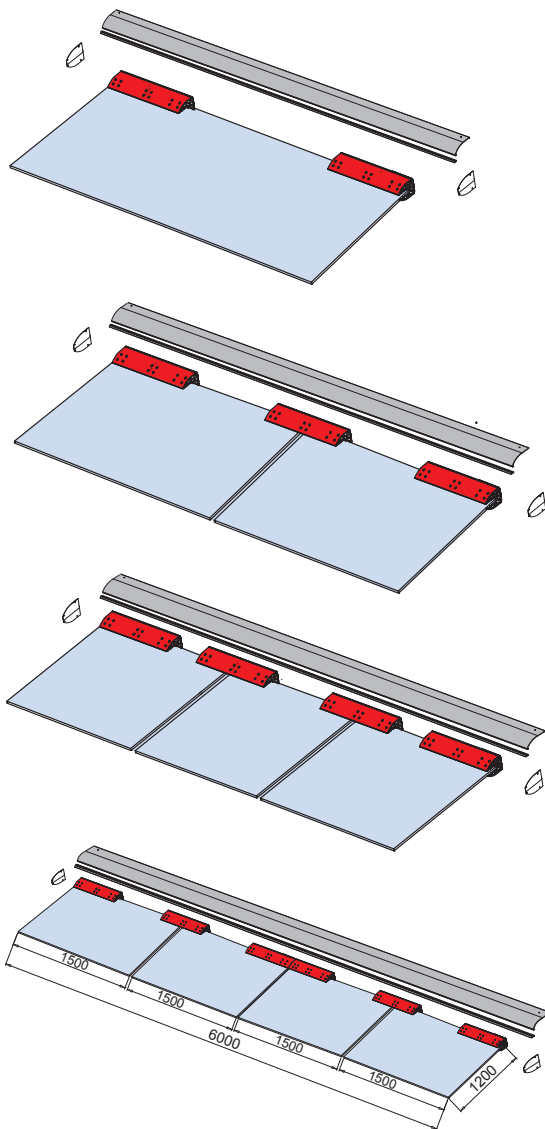


Preparazione vetro
Glass preparation
Glasbearbeitung


Pitbull set 1

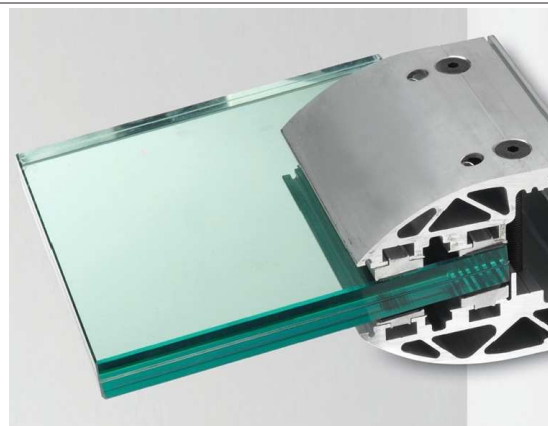


Pitbull set 2

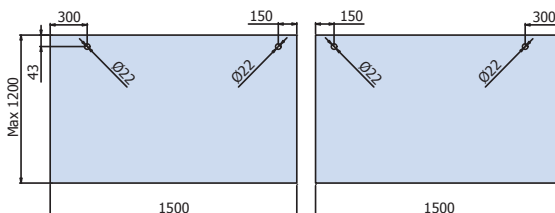

Pitbull set 3

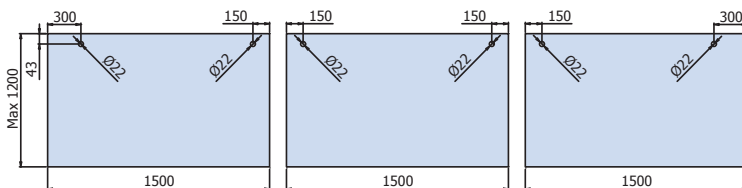


Pitbull set 4

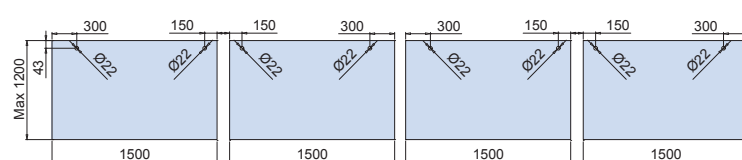

Componenti sciolti
Components
Einzelteile

B-3002

Pitbull profilo morsa in lunghezza standard 600mm completo con viti e guarnizioni per fissaggio vetro
Pitbull clamping profile standard lenght 600mm complete with fixing screws and gaskets for glass.
Pitbull Klemmprofil Standard Länge 600mm, komplett mit Befestigungsschrauben und Dichtungen für Glas.

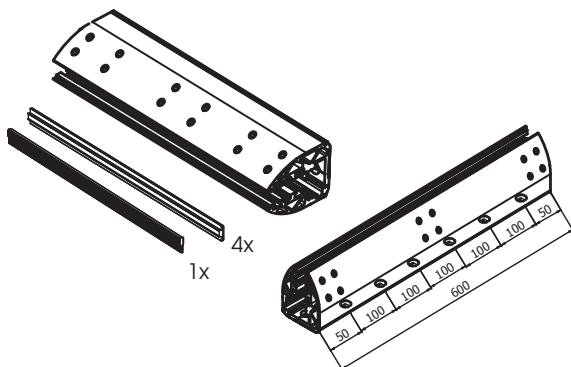





17,52-21,52 100 Kg

B-3001

Veletta di copertura per Pitbull morsa in alluminio
anodizzato
Cover profile for Pitbull clamp
Abdeckung für Pitbull Klemm Profil



B-3004

Tappo laterale di chiusura con viti di fissaggio
Endcap with fixing screws
Endkappe mit Befestigungsschrauben

